



Settore Personale, socio-educativo e appalti
Servizio Personale e organizzazione


Ufficio programmazione, reclutamento e contrattualizzazione del personale

Corso-concorso pubblico in forma associata, per esami, per la copertura di complessivi n. 7 posti di «Istruttore tecnico» [categoria giuridica C], a tempo indeterminato presso i comuni di Caraglio, Bagnolo Piemonte, Borgo San Dalmazzo, Saluzzo, Sampeyre e Villafalletto

Prova 3

L'Amministrazione Comunale deve provvedere alla tinteggiatura della sala mensa della scuola materna di via Cesare Cremonini.

La pianta del locale con le dimensioni relative (esprese in metri) è la seguente:

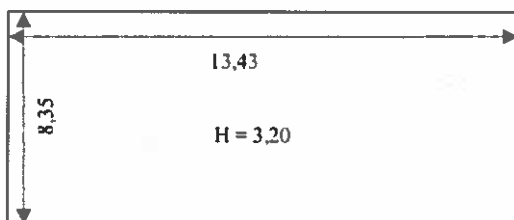

Le lavorazioni da eseguire sono le seguenti:

- *Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni*
- *Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o più tinte su fondi già preparati, a partire dall'altezza di m. 2,00 dal piano pavimento*
- *Esecuzione zoccolino h m. 2,00 mediante verniciatura con smalto epossidico, colore a scelta della D.L., dato a due mani con rullo o pennello*

Al fine di consentire all'Amministrazione comunale di procedere alla richiesta di offerta a operatori specializzati per l'esecuzione dei predetti lavori, il candidato predisponga, sulla base dei dati e modelli forniti, il computo metrico estimativo dei lavori, il consequenziale quadro economico di spesa generale e rediga una sintetica relazione tecnica illustrativa del progetto, fornendo anche un verosimile cronoprogramma dello svolgimento delle fasi lavorative.



COMUNE DI _____

Provincia di _____

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO:

**Lavori di tinteggiatura della sala mensa della scuola materna di via
Cesare Cremonini**


COMMITTENTE:

PROGETTO:


Data

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA

Num. Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			QUANTITÀ	IMPORTI		TOT PARZ.
		Par. Ug.	Lungh.	Largh.	Altezza Peso	Positivi	Unitario	
Lavori di tinteggiatura della sala mensa della scuola materna di via Cesare Cremonini								
1	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni						1,98	
	SOMMANO							
2	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati						4,61	
	SOMMANO							
3	Esecuzione zoccolino mediante verniciatura con smalto epossidico, colore a scelta della D.L., dato a due mani con rullo o pennello						14,50	
	SOMMANO							
TOTALE LAVORI A MISURA								
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI								
A) importo dei lavori a misura (in arrotondamento) €								
di cui:								
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta circa il 2,50% dei lavori €								
lavori soggetti a ribasso d'asta €								
Sommano €								
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:								
1) Incentivo art. 113 D.lgs 50/2016 s.m.i. (2% importo lordo lavori)								
2) I.V.A. sui lavori 22% €								
4) lavori in economia/imprevisti/arrotondamento €								
Totale somme a disposizione dell'amministrazione €								
TOTALE GENERALE PROGETTO €								



Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'B' and other illegible marks.